

Client : _____	Interlocuteur : _____
Code postal/Commune : _____	N° de commission : _____
Pays : _____	Nombre de pièces : _____
Tél : _____	Date de livraison souhaitée : _____
E-mail : _____	

Désignation du véhicule et numéro spécifique OEM (obligatoire) :

Désignation du véhicule : _____

Mercedes : MB Numéro de commande	BM : Type de constr.	Scania : Numéro de commande d'usine
MAN : MAN 8 actionneurs / 8 Pin Code	IVECO : Joindre le dessin du châssis, y compris les perçages du	
DAF : Numéro de production	Renault : Numéro de commande	
Volvo : Numéro OM ou FO		

Attelage (K = 360 mm) avec capteur analogique et connecteur DIN

RF50 AM CD ☐ RF40 AM CD ☐ Notes: _____

A) Unité de contrôle Duomatic ☐ Palm ☐ Valve box ☐	C) Témoin de verrouillage à l'extérieur de la cabine
B) Témoin de verrouillage en cabine	
1) Câble de 12 m pour l'intégration de l'écran ☐	4a) Kit d'affichage avec câble de 12 m d'intégration ☐
2) Ressort annulaire Champ d'affichage avec câble de 12 m ☐	4b) Affichage sans câble (si souhaité en plus de l'affichage dans la cabine) ☐
ATTENTION ! Paramétrage nécessaire / Vérifier le pré-équipement du véhicule	
3) Adaptateur Q9A ☐	

Indicateurs combinaison de véhicules :

Valeur D : _____ kN

Valeur Dc : _____ kN

Valeur V : _____ kN

Charge de soutien (S) : _____ kg

Dimensions :

LW: _____ mm

BH: _____ mm

RPH: _____ mm

SP: _____ mm

A1: _____ mm

Plaques latérales sans schéma de perçage

Type :	Largeur (B):	Hauteur libre de la plaque utilisable (FH) / Hauteur (H) :	Gmax	Gmin	
EDF250	350	415 / 500	255	245	☐
		455 / 540	295		☐
		495 / 580	300		☐
EDF300	375	515 / 600	355	300	☐
		545 / 630	380		☐
	400	515 / 600	355		☐
		545 / 630	380		☐
EDF350	450	585 / 670	380	380	☐
		645 / 730	460		☐
		665 / 750	460		☐

Plaques latérales avec schéma de perçage

UK* : _____ mm

Joindre le croquis ou dessin du châssis (.dxf , si possible) !

* Les informations sont obligatoires pour les demandes de renseignements sur le schéma de perçage !

Montage/surface

standard comme illustration ☐

Plaque latérale tournée à 180° ☐

Non monté ☐

Galvanisé ☐




Cataphorèse (noir) ☐



Responsabilité du constructeur ou de l'utilisateur final :

Lors de l'installation, les dispositions légales en vigueur dans le pays de mise en circulation, les règles d'installation du constructeur et les instructions de montage et d'utilisation du constructeur de l'équipement ci-dessus doivent impérativement être respectées.

Informations techniques

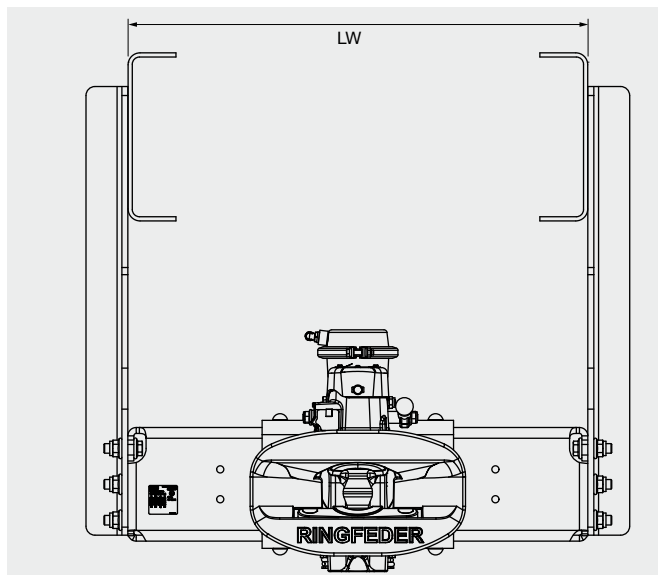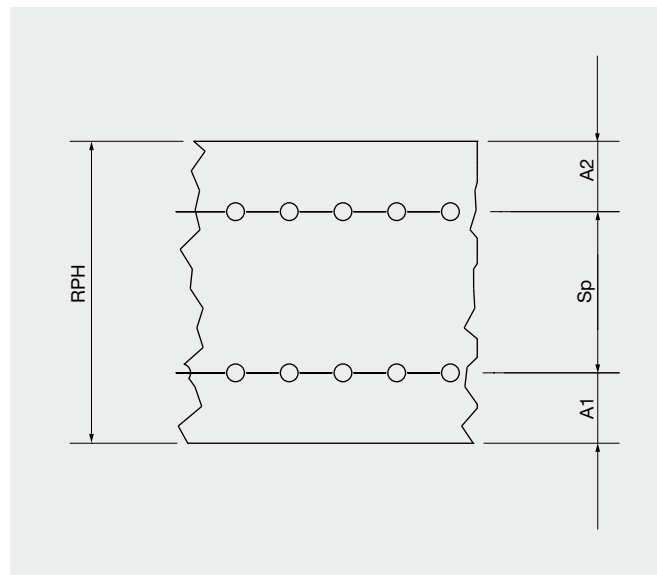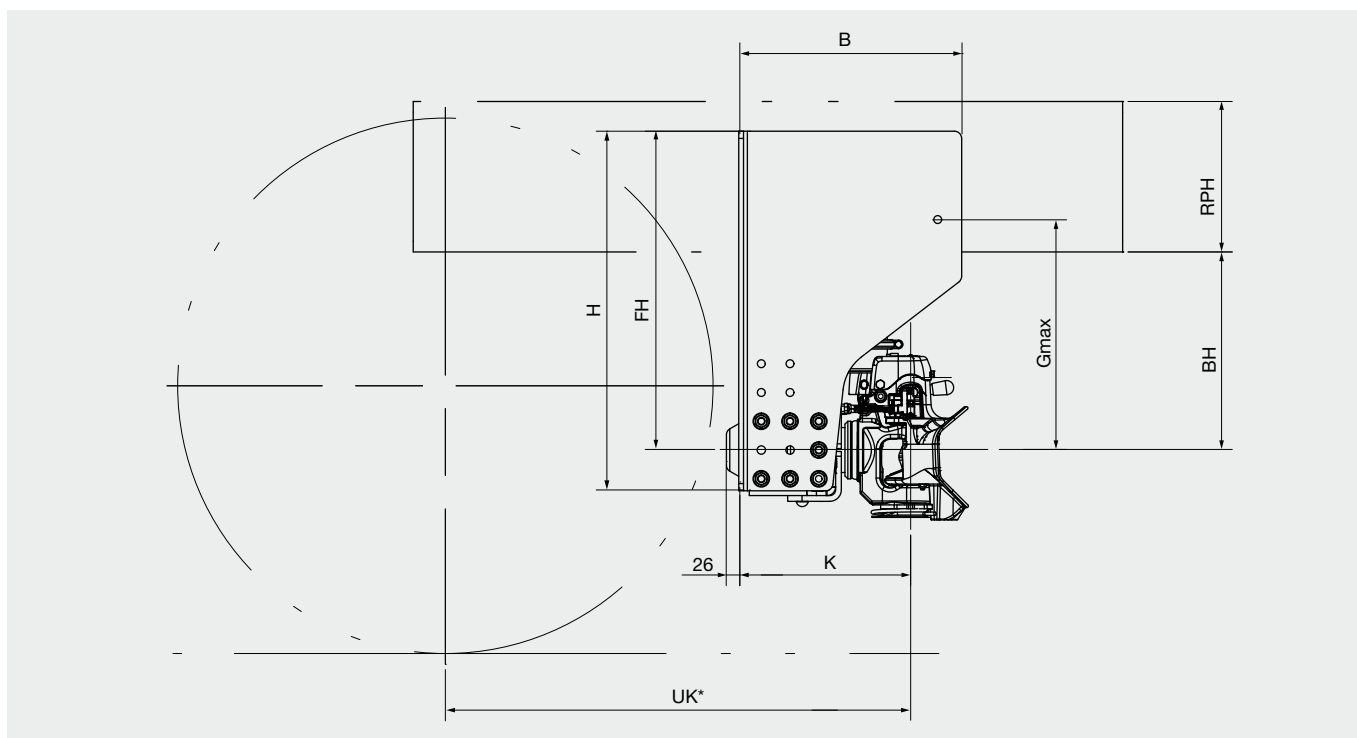

Sous réserve de modifications techniques · 11/2024

Explications relatives au point « Désignation du véhicule et numéro spécifique OEM »

Les informations suivantes doivent être saisies dans les champs relatifs au numéro spécifique OEM :

Mercedes: MB Numéro de commande (1er champ) et type de construction (2e champ)

MAN: MAN 8 actionneurs / 8 Pin Code

DAF: Numéro de production

Volvo: Numéro OM ou FO

Scania: Numéro de commande d'usine

IVECO: Joindre le dessin du châssis, y compris les perçages du cadre en dxf

Renault: Numéro de commande